

# 150AETJ-C

FICHA TÉCNICA



[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

# 150 AETJ-C



		150 AETJ-C
	<b>Altura de trabajo</b>	15 m
	<b>Altura de la plataforma</b>	13 m
	<b>Altura de articulación</b>	7 m
	<b>Alcance</b>	7.60 m
	<b>Carrera del pendular</b>	+70° / -70°
	<b>Rotación del pendular</b> (opción 3D)	+70° / -70°
	<b>Rotación de la cesta</b>	140°
	<b>Rotación de la torreta</b>	355°
	<b>Capacidad</b>	200 kg
	<b>Numero de personas</b> (int./ext.)	2/2
	<b>Cesta</b> (Ancho x Largo)	1.20 x 0.96 m
	<b>1. Ancho total</b>	1.50 m
	<b>2. Largo total</b>	6.05 m
	<b>3. Altura total</b>	1.97 m
	<b>4. Largo total plegada</b> (almacenamiento)	4.40 m
	<b>5. Altura total plegada</b> (almacenamiento)	2.08 m
	<b>6. Radio de giro interior</b>	1.87 m
	<b>7. Radio de giro exterior</b>	3.96 m
	<b>8. Radio de giro cesta</b>	4.82 m
	<b>9. Altura chasis suelo</b>	14 cm
<b>10. Entre ejes</b>	2.00 m	
	<b>Velocidad de translación</b>	5 km/h
	<b>Velocidad de trabajo</b>	0.60 km/h
	<b>Pendiente franqueable</b>	25%
	<b>Desnivel admitido</b>	3° - 5%
	<b>Neumáticos</b>	0.60 x 0.19 m
	<b>Ruedas motrices</b>	2 (trasera)
	<b>Ruedas directrices</b>	2 (delantera)
	<b>Peso</b>	6700 kg
	(puede variar en función de las opciones y normas del país)	
	<b>Baterías</b>	240 Ah / 2 x 24 V
	<b>Cargador integrado</b>	45 Ah / 48 V

## Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- Traslación posible con la altura máxima
- Alarma sonora y testigo luminoso de desnivel y sobrecarga
- Cargador integrado
- Descenso manual de socorro
- Frenos de tipo negativo
- Avisador sonoro en la cesta
- Contador de horas
- Indicador de carga de la batería
- Anillos para eslingas
- Ayuda al diagnóstico integrado
- Predisposición 220 V
- Ruedas con neumáticos dentados anti huellas
- Cesta con el piso troquelado
- Tecnología bus CAN
- Caja de herramientas dentro la cesta

## Equipamiento opcional

- Luz de destellos
- Faros de trabajo
- Predisposición aire
- Predisposición agua
- Enchufe 230 V con diferencial
- Pintura especial
- Aceite biodegradable
- Rotación del brazo pendular (3D)
- Baterías gran capacidad (360 Ah)
- Llenado centralizado de las baterías
- Bip sonoro en la translación
- Bip sonoro en todos los movimientos
- Capó de protección del pupitre
- Informe de verificación inicial antes de la puesta en servicio
- Arnés de seguridad

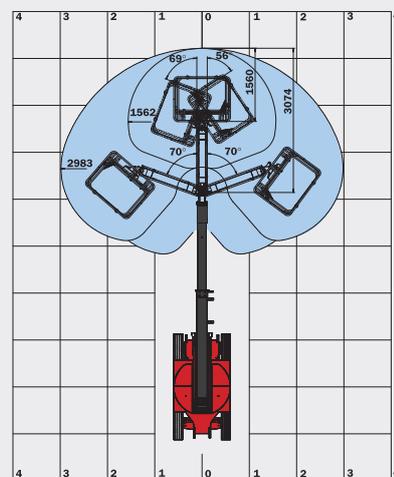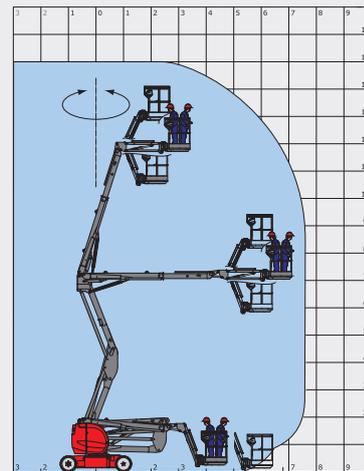

Opción 3D: Rotación del pendular

