

Especificaciones


MODELOS		GS™-3384 RT
DIMENSIONES		
Altura de trabajo* máx		11,86 m
A Altura de la plataforma máx		10,06 m
Longitud de la plataforma (exterior)		3,89 m
- con una extensión		5,34 m
B - con doble extensión		6,57 m
C Ancho de la plataforma (exterior)		1,83 m
Extensión de la plataforma		
- delantera		1,52 m
- trasera		1,22 m
- « Super Deck »		+ 0,41 m
Altura – replegada** :		
- suelo/plataforma		1,55 m
D - con barandillas		2,68 m
- con barandillas replegadas		2,00 m
E Longitud máquina – replegada		
- con una extensión		3,94 m
- con doble extensión		3,98 m
- con estabilizadores		4,88 m
Longitud máquina – elevada		
- con una extensión		5,40 m
- con doble extensión		6,57 m
- « Super Deck »		7,38 m
F Ancho máquina		
- con neumáticos todo terreno		2,13 m
- con neumáticos alta flotación		2,41 m
G Distancia entre ejes		2,84 m
H Altura libre sobre el suelo – centro máquina		0,33 m

PRODUCTIVIDAD	
Capacidad de elevación	1 134 kg
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	6,4 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %
Radio de giro – interior/exterior	3,09 m / 5,94 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec
Controles	Proporcionales
Motricité	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	25 x 79 cm
Neumáticos todo terreno que no marcan	30 x 60 cm
Neumáticos alta flotación – opción	41 x 84 cm

POTENCIA	
Motor	Deutz Diesel F3L 1011 49 CV (36 kw), refrigerado por agua
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L
Radiador del aceite hidráulico	en estándar

PESO****	
CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 610 kg
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma. El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.	
Estabilizadores	+ 848 kg "Super Deck" + 195 kg
Doble extensión de plataforma	+ 134 kg Neumáticos alta flotación rellenos de espuma + 412 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN280 / PB-10-611-03
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

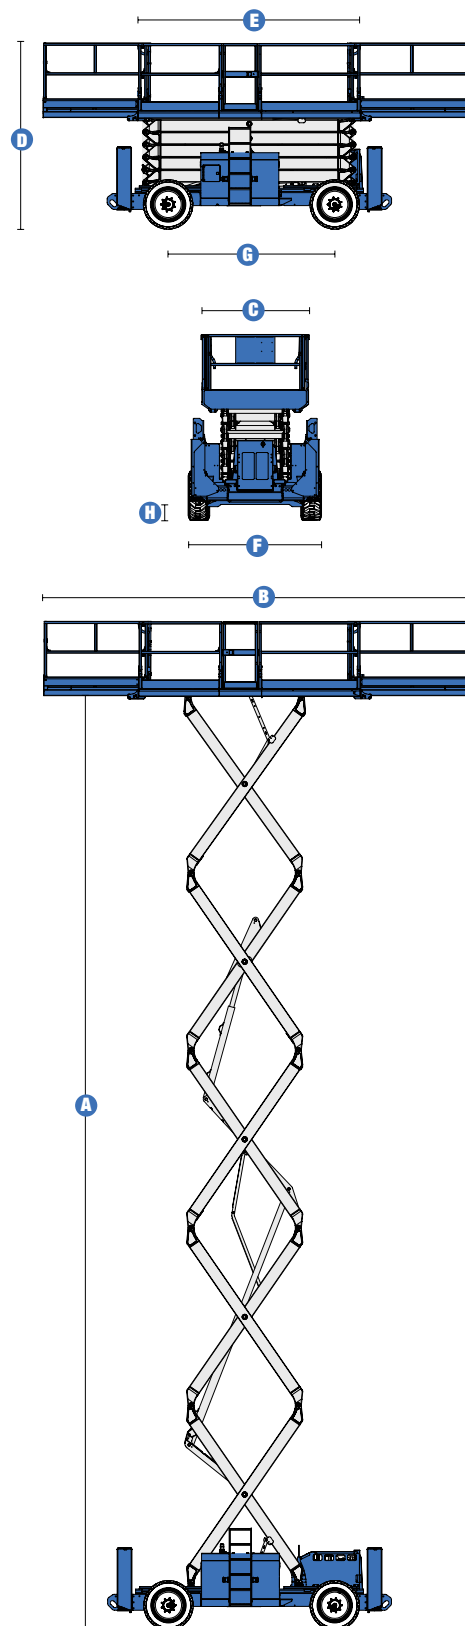

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m
 ** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CAPACIDADES DE CARGAS IMPORTANTES Y GRAN RENDIMIENTO

PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,89 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Radiador del circuito hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo - opción
- Neumáticos alta flotación rellenos de espuma - opción

ESPECIFICACIONES

GS™-3384 RT

- Altura de trabajo de 11,86 m
- Capacidad de elevación de 1134 kg
- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo
- Neumáticos alta flotación rellenos de espuma
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Generador 3500 W
- Kit de arranque para condiciones adversas
- Protección del tubo de escape contra las chispas / Tubo catalítico con protección

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por :