Ficha técnica:

MT 1440 EASY ST5







	MT 1440 EASY ST5 Creado el 3 de abril de 2023, 7:49:07 L
Capacidad	Métrico
Capacidad de elevación máx.	4000 kg
Altura de elevación máx	13.53 m
Alcance máx	9.46 m
Fuerza de arranque con cuchara	7400 daN
Peso y dimensión	
Longitud total al tablero de horquillas	I11 6.15 m
Longitud hasta cara de las horquillas	12 6.13 m
Anchura total	b1 2.36 m
Altura total	h17 2.45 m
Distancia entre ejes	y 3.07 m
Distancia al suelo	m4 0.37 m
Anchura total de la cabina	b4 0.89 m
	a4 12 °
Ángulo de volteo	
Ángulo de vertido	a5 114 °
Radio de giro exterior	Wa1 3.94 m
Peso sin carga (con horquillas)	10855 kg
Peso	10900 kg
Equipamientos de rueda	Neumático
Modelos de los neumáticos	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	I / e / s 1200 mm x 125 mm / 50 mm
Rendimiento	
Subida	16 s
Bajada	12.40 s
Salida del telescopio	17.30 s
Retracción	13 s
Cavado	4 s
Vertido	4 s
Motor	
Marca	Deutz
Norma del motor	Stage V / Tier 4 final
Modelo de motor	TD 3.6 L
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros	4 - 3621 cm ³
Potencia del motor I.C Potencia (kW)	75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor	340 Nm @ 1600 rpm
Esfuerzo de tracción	8320 daN
Transmisión	
Tipo de transmisión	Convertidor de par
Número de marchas (hacia delante) / atrás)	4/4
Max. travel speed	24.90 km/h
Freno de aparcamiento	freno de estacionamiento automático
·	Frenos en baño de aceite multidisco en el eje
Freno de servicio	delantero y trasero
Hidráulico	
Tipo de bomba	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica	160 l/min-270 bar
Capacidad del tanque	
Aceite de motor	7.50 l
Aceite hidráulico	135
Capacidad del depósito de carburante	140
Ruido y vibración	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	79 dB
Ruido en el entomo (Lwa)	102 dB
Vibraciones en manos/brazos	< 2.50 m/s ²
Varios	× 2.30 III/5"
Ruedas directrices (delanteras / traseras)	212
,	2/2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)	2/2
Seguridad / Homologación seguridad de la cabina	Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Nivel
Mandos	JSM

MT 1440 easy ST5 - Diagrama dimensional









MT 1440 easy ST5 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas con corrector de Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

nivel

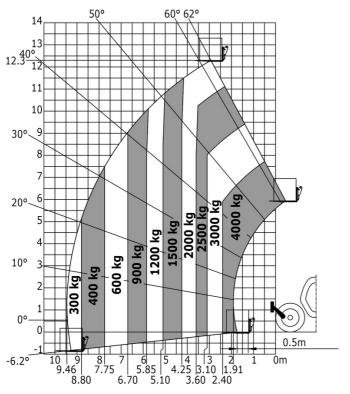

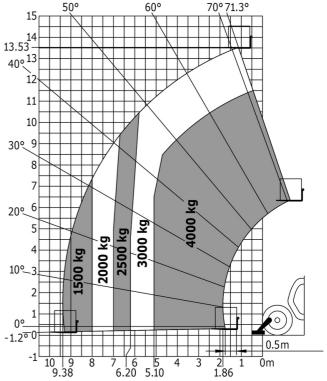





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes